


Linia Metal osprzętu elektroinstalacyjnego łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Wykonane z metalu fronty są gwarancją jakości i solidności

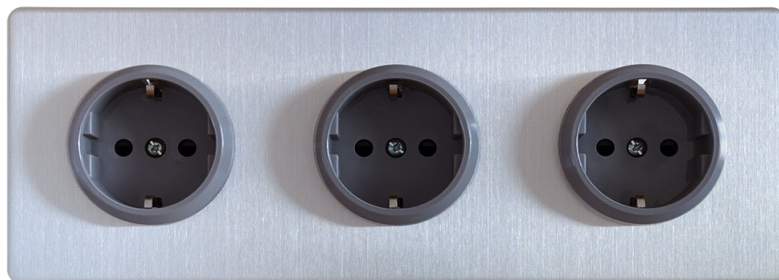


**Kod wyrobu:** METG1S.3...-D

Dostępne kolory frontów:

...**S**- Stal szlifowana

...**N**- Satyna

...**B**- Mosiądz szlifowany



szary

brąz

Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych kołnierza zewnętrznego.

| <b>Gniazdo potrójne ze stykiem schucko z kołnierzem zewnętrznym SZARYM / BRĄZOWYM</b> |  |
|---|--|
| Seria   | LINIA METAL                                |
| Napięcie znamionowe   | 250V AC                                    |
| Prąd znamionowy   | 16A  |
| Rodzaj podłączenia  | zacisk śrubowy                             |
| Terminal (fazowy)   | 6 terminali - 1 x 2.5mm <sup>2</sup> każdy |
| Terminal (neutralny)  | 6 terminali - 1 x 2.5mm <sup>2</sup> każdy |
| Terminal (uziemienie)   | 6 terminali - 1 x 2.5mm <sup>2</sup> każdy |
| Stopień Ochrony IP  | IP20                                       |
| Montaż  | Podtynkowy                                 |
| Mocowania   | Pazurki/wkręty                             |
| Wymiar frontu   | 230mm x 86mm                               |
| Wymagana puszka instalacyjna  | 3 x PLM-60-61                              |
| Średnica i głębokość puszki instalacyjnej   | Ø 60mm, głębokość 61mm                     |
| Ilość gniazd  | 3  |
| waga  | 350g                                       |

#### **Właściwości:**

- Gniazda CEE 7/3 z symetrycznymi złączami AC.
- Zaciski uziemiające Schucko umieszczone w taki sposób, aby zapewnić połączenie uziemienia przed nawiązaniem kontaktu pod napięciem.
- Akceptuje wtyczki CEE 7/4, 7/7 i 7/17 oraz wtyczki Europlug.
- Elegancki, niskoprofilowy front.

Przeznaczenie: tylko do użytku domowego  
Zgodność z normami bezpieczeństwa: IEC 60884-1